



MATERIALESPECIFIKATIONER

OPSÆTNING OG LEVERING AF TRYKKLART MATERIALE


Skabelon

Når ordren er booket, sender vi en zip-fil med skabelon til brug for opsætning af kort samt taglinenumre. Har du ikke modtaget skabelon og nummer, kan det altid rekvireres hos os.

Har du brug for en erfaren grafiker til hjælp med opsætning, så henviser vi gerne til en, der kan hjælpe.

Format

GO-CARDs er i format A6: 105 mm x 148 mm
Hertil skal tillægges 3 mm til beskæring på alle sider.

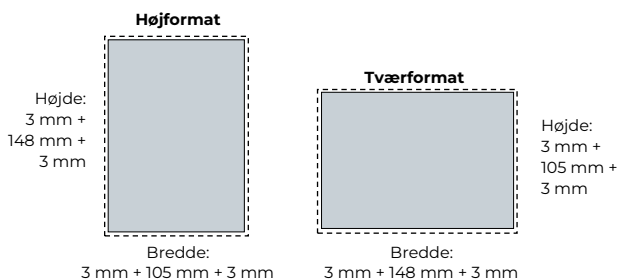

Kortet er booket i højformat eller tværfORMAT. Ændres formatet, så giv os besked hurtigst muligt, så det kan tjekkes, at der er plads til det nye format.

Husk, skæremærker og 3 mm til beskæring

Trykfilen skal laves med skæremærker og ekstra 3-5 mm udover skæremærkerne. Da der er tale om industriel grafisk produktion, vil nøjagtigheden i beskæringen kunne variere. Hvis der fx ønskes en ramme yderst på forsiden, skal man af samme årsag aldrig lave den smallere end 3 mm.

Indsæt tagline og tilret nummeret

På bagsiden af kortet skal der altid være GO-CARDs logo samt tagline. I skabelonen er der forskellige versioner af taglinen, der kan bruges. Man er velkommen til at ændre skrift og placering. Teksten skal dog altid være læselig.

I taglinen indføres kortets unikke taglinenummer i stedet for XXXXX. Kontroller også, at årstallet er korrekt.

Opløsning

Materialet skal være min. 300 dpi og maks. 450 dpi.

Fonte

Alle fonte/skrifter skal være inkluderet i pdf'en.

Ingen RGB. Kun CMYK-farver


Alle farver og billeder skal være i CMYK uden ICC-profiler. Der må ikke bruges RGB. Er der farver eller billeder i RGB, vil de automatisk blive konverteret til CMYK, hvilket vil påvirke farveoplevelsen.

Ren sort tekst

Det anbefales at lave sort tekst som én farve (CMYK 0,0,0,100) og ikke som 4-farve sort

Forside/bagside

Er forsiden i højformat og bagsiden i tværfORMAT, vil siderne blive trykt således i forhold til hinanden:



Export af trykfil

Trykfilen skal laves som en "press-optimized" PDF med skæremærker. Den må ikke være farvesepareret. Motiverne skal være centreret af hensyn til udskydningen.

Udstansning

Hvis kortet skal udstanses, fx som et "til og fra"-kort, så rekvirer de særlige specifikationer til det.

Navngivning

Den færdige filen navngives således:

#taglinenummer_annoncør.pdf

Eksempel: #17280_postnord.pdf

Send til: materiale@go-card.dk

Den færdige trykklare PDF sendes senest på dagen for deadline til: materiale@go-card.dk

Tjek af trykfil ved modtagelse

Vi tjekker, at den tilsendte PDF er teknisk klar til tryk, og trykker derefter filen, som den er modtaget.